

SMC-1102

INFORMACIÓN TÉCNICA

Power Board SMC-1102


El subconjunto Power Board **SMC-1102** es la fuente de alimentación principal del Sistema **SMC-1000**. Además de alimentar el Cabezal Electrónico, puede suministrar energía para dos Medidores Máficos **SMC-1200**. Alimenta con baja tensión (corriente alterna y continua), con valores máximos que no superan los 24 Vca o 30 Vcc, al resto de los subconjuntos y/o dispositivos eléctricos (**SMC-1101**, **SMC-1202**, electroválvulas de corte de gnc, beeper, etc). El subconjunto Power Board posee doble protección: el Modo Común y el Modo Diferencial. Ambos modos ofrecen una amplia protección frente a transitorios de línea.



Especificaciones Técnicas Generales.

- Alimentación de dispositivos con baja tensión (24/30 Vca).
- Filtros de Línea Diferencial para Protección EMI.
- Doble Pantalla Electroestática.
- Aislación en Mylar.
- Devanados Secundarios con protección de varistores.

Diagrama Esquemático.

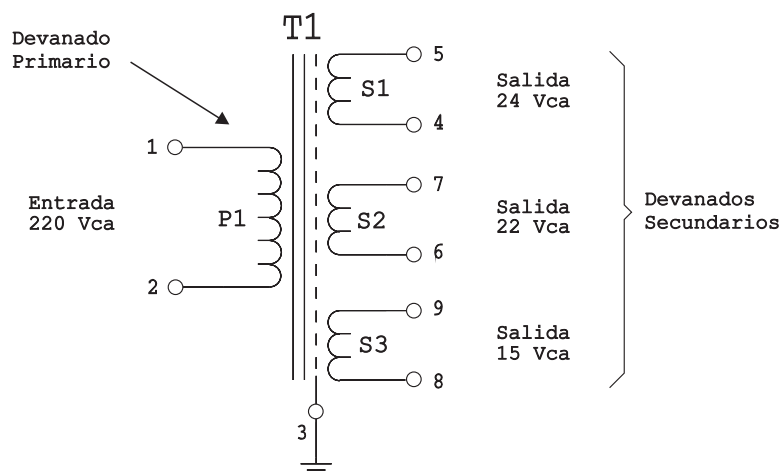

Parámetros Eléctricos

Devanado	Tensión [Vca]	Corriente [Amp]	Potencia [Vamp]
S1	24	3	72
S2	22	2	44
S3	15	1	15
P1	220	0,68	150

Valores máximos para sistemas de carga de 3 vías.
Datos de cada devanado del transformador utilizado en la Power Board.

DEVELCO


Soluciones Integrales para la Industria del GNC.



SMC-1102

INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones de Power Board SMC-1102

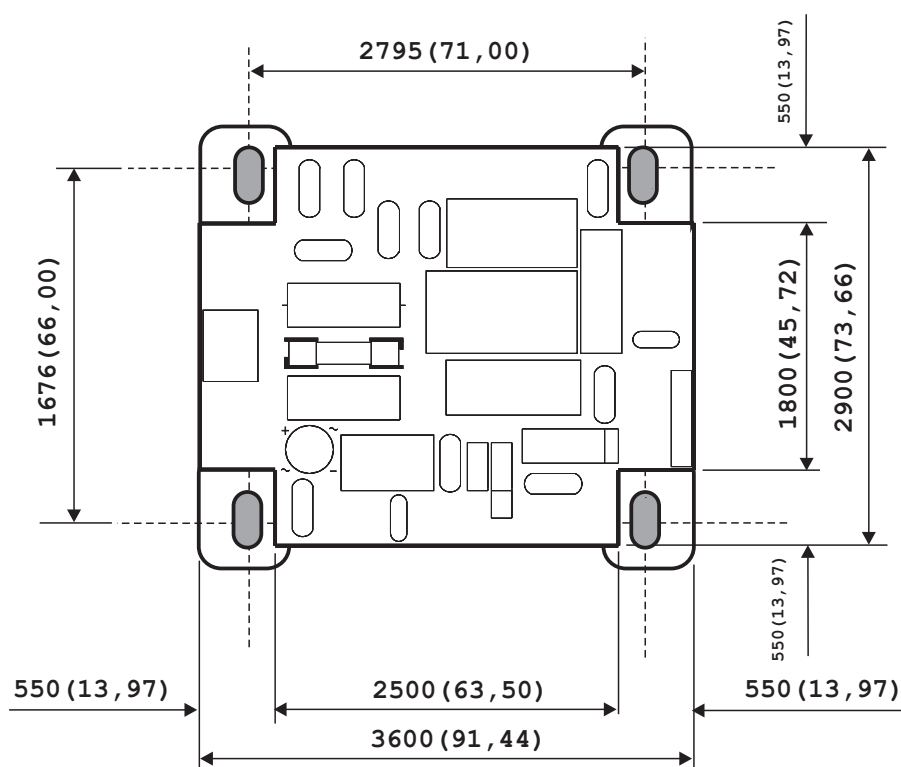

Nota: Medidas en milésima de pulgada y en milímetros.

Para más información comuníquense con nosotros, nuestro servicio Pos-Venta está a su disposición.

www.develcognc.com

DEVELCO

Calle 141 N° 2046 - (1884) Berazategui
Buenos Aires - Argentina

Tel: (5411) 4216-8330 / 4226-2446

E-mail: info@flowmetek.com