



Programador de Campo SMC-1900P.

El Programador de Campo SMC-1900P está destinado a configurar, probar y controlar los medidores de caudal DEVELCO que posean el Procesador de Caudal SMC-1920T. Presenta la información en 2 idiomas, español e inglés. El Programador de Campo SMC-1900P es un dispositivo Intrínsecamente Seguro el cual no requiere batería. Trabaja conectado directamente a el Procesador de Caudal SMC-1920T utilizando un cable tipo UTP Recto Estándar. A través de este cable se realiza la comunicación de datos a la SMC-1920T y se deriva la energía de alimentación para su funcionamiento.



Funciones de Operación del Programador de Campo SMC-1900P.


- Configurar el Procesador de Caudal SMC-1920T.
- Chequear el Funcionamiento Técnico de la Unidad.
- Caracterizar un Sensor Mecánico Específico.
- Presentar en pantalla hasta 4 Variables de Proceso.
- Controlar Total de Carga, Caudal, Densidad y Temperatura de un vistazo y en tiempo real.

Teclas de encendido/apagado y navegación.

Teclas de Funciones para configurar y visualizar los registros del SMC-1920T en forma directa.

Teclas de las Funciones más habituales, permiten realizar tareas más complejas como ver en tiempo real en pantalla los valores de caudal, densidad y temperatura del producto bajo medición.

Teclado numérico, teclas de cancelación y aceptación de valores u opciones. Las cuatro teclas amarillas de la primer columna realizan funciones especiales.

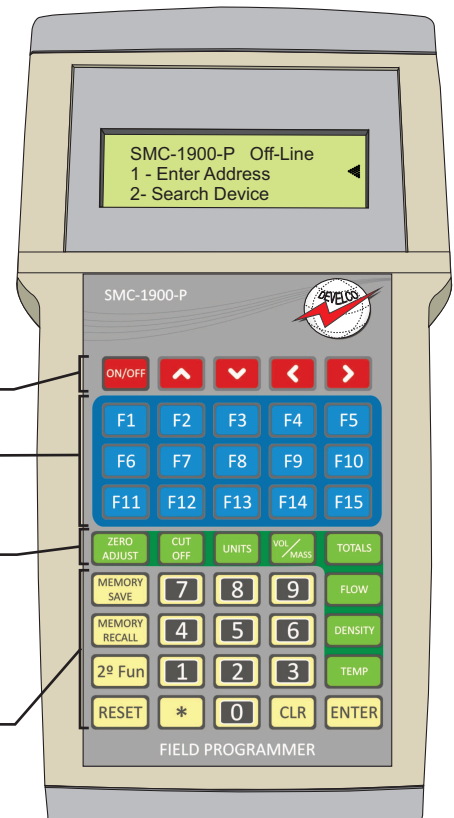



Conexión del Programador de Campo SMC-1900P a el Procesador de Caudal.

La conexión del Programador de Campo a el Procesador de Caudal se realiza con un cable tipo UTP (suministrado, según TIA/EIA 568B Wiring Scheme T568B), con conectores RJ45 en ambos extremos.

El equipo obtiene la energía de alimentación para su funcionamiento desde el Procesador de Caudal SMC-1920T.

El Programador de Campo SMC-1900P es un Equipo Intrínsecamente Seguro según Clasificación Estándar IRAM-IAP-IEC 79-0/11 Ex ["ib"] IIB T4.

